


AXIS GEL FAÇADE - Gamme décapants

GEL DÉCAPANT DÉGRAISSANT HAUTE PERFORMANCE

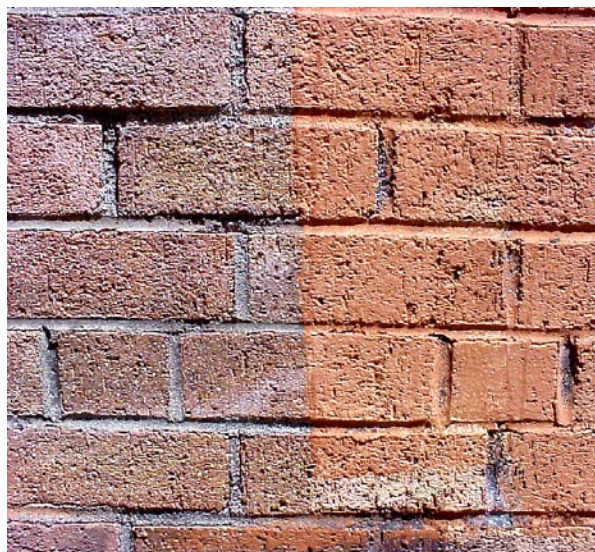

- Dissout les graisses, élimine les traces noires, résidus de pollution, suie...
- Spécialement adapté au nettoyage des murs, façades et sols très encrassés.
- Gel facile d'emploi sur les surfaces verticales : ne coule pratiquement pas.
- Economique grâce à l'action localisée du gel adhérent.
- Ininflammable.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Gel incolore à jaune pâle.
- Ininflammable.
- Densité à 20°C : $1,12 \pm 0,02$.
- pH du produit tel quel : > 12 .
- Viscosité coupe consistométrique n°6 : $45 \text{ s} \pm 25 \text{ s}$.
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- Préparation aqueuse à base d'hydroxyde de sodium, de séquestrant, de mouillant et d'un gel spécifique.
- **AXIS GEL FAÇADE** émulsionne et dissout les graisses, élimine les traces noires rapidement.

SECURITE :

- **AXIS GEL FAÇADE** est corrosif : contient de l'hydroxyde de sodium.
- Le port de gants, lunettes et vêtement de protection est fortement conseillé.
- **AXIS GEL FAÇADE** étant très alcalin, peut attaquer certains alliages légers.

MODE D'EMPLOI :

- **AXIS GEL FAÇADE** s'utilise pur ou éventuellement dilué de 50 à 75% dans l'eau.
- Appliquer **AXIS GEL FAÇADE** sur la surface à nettoyer par pulvérisation.
- Rincer abondamment à l'eau.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- **Nettoyage - dégraissage** des façades, murs, sols et surfaces en bétons, ciments, plâtres, carrelages, pierres, terres cuites, marbre....